



## 称重传感器 型号 FWS07

### 产品特征：

- 测量范围从 50 kg 至 300 kg
- 铝合金结构
- 精度高
- 安装简单
- 抗偏载能力强
- 安装高度低
- 简单力测量
- 防护等级 IP65

### 应用：

- 小型平台称
- 生产线
- 仪表制造
- 电子秤
- 测试设备
- 工业称重系统

### 技术参数：

最大载重量	kg	50 / 60 / 100 / 120 / 150 / 200 / 250 / 300
零点温度漂移	% FS / 10°C	≤ ± 0.02
温度灵敏度漂移	% FS / 10°C	≤ ± 0.02
非线性	% FS	≤ ± 0.02
滞后	% FS	≤ ± 0.02
重复性	% FS	≤ ± 0.02
蠕变 (30 分钟)	% FS	≤ ± 0.02
输出灵敏度	mV/V	2.0 ± 10%
零点输出	% FS	≤ ± 2
激励电压	V	5 ... 15
输入电阻	Ω	410 ± 10
输出电阻	Ω	350 ± 5
绝缘电阻 (100 V DC)	MΩ	≥ 5000
安全过载	% FS	150
极限过载	% FS	200
温度补偿范围	°C	-10 ... +40
工作温度范围	°C	-20 ... +60
弹性体材质		铝合金
台面尺寸		350 × 450 mm
电缆线尺寸		∅5 × 1500 mm
防护等级 符合 DIN EN 60529		IP65

## 产品代码：

FWS07 - XXX - XX X

### 最大载重量

220	= 50 kg
230	= 60 kg
250	= 100 kg
260	= 120 kg
310	= 150 kg
315	= 200 kg
325	= 250 kg
330	= 300 kg


### 输出信号

M4	= 2.0 mV/V, 4-线
AC	= 4 ... 20 mA, 3-线, 电缆放大器
VC	= 0 ... 10 V, 3-线, 电缆放大器
EA	= 外置 4 ... 20 mA 放大器
EV	= 外置 0 ... 10 V 放大器


### 显示仪表

Z	= 无
E	= LED 显示器


## 电气连接：

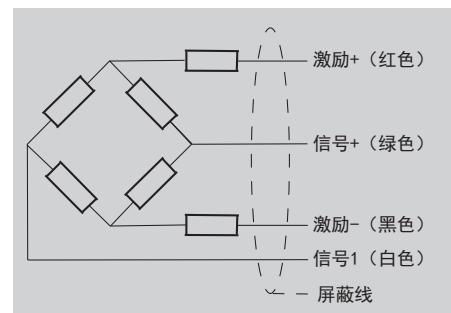

## 受力方式：

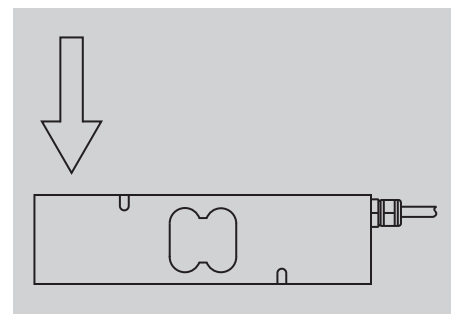

## 外形尺寸：

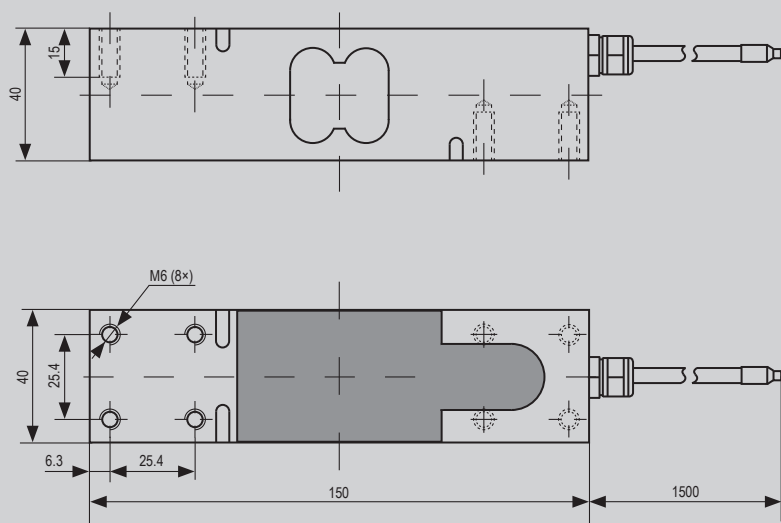

## 注：

本手册中的信息与所描述的操作条件和应用有关。对于未描述的应用或操作条件，请联系相关技术部门。以技术修改为准。